校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证 书 编 号：
Certificate No. HX261008CC700003

委托方 **Client**	LABORATORIO ELECTROMECANICO Qtest S.A.S.
委托方地址 **Address**	Direccion:Km 17 via las palmas Parque Tecnologico Manantiales,Envigado-Colombia
仪器名称 **Description**	"Go" and "Not Go" gauge for E26 Lamp Cap
型号/规格 **Model/Type**	7006-29-3
制造厂 **Manufacturer**	LISUN GROUP

出厂编号 **Serial No.**	LS26100804	接收日期 **Receive Date**	2026-10-08
管理编号 **Asset No.**	/	校准日期 **Calibration Date**	2026-10-08
结论 **Conclusion**	所校准项目符合要求Pass	建议复校日期 **Suggested Recal.Date**	2027-10-07

批准 **Approved by**	吕波 Lvbo	职务 **Position**	技术负责人 Technical director
核验 **Inspected by**	党邦全 DangBangquan		
校准 **Calibrated by**	李星虎 LiXinghu	（证书专用章） **(Stamp)**	

证书专用章

计量校准机构备案证书号（Register No.）：粤校备2017B016
Registration Certificate No. of metrological calibration institution：Guangdong school preparation 2017B016
地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区致和路12号广盛大厦201
Address：No.201,Guangsheng Building, No. 12, Zhihe Road,Tangxiayong Community Ercun, Yanluo Street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong,China
电话Tel: 0755-8525 9375
电子邮件Email: hxjljc@yeah.net
传真Fax: 0755-8525 9376
邮编Post Code：518035

证书编号： HX261008CC700003
Certificate No.

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

1. 本实验室的质量管理体系符合ISO/IEC 17025：2017标准的要求。

1.The quality management system of our laboratory conforms to the requirements of ISO/IEC 17025:2017 standard.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

2.The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准，不得部分复制校准证书。

3.This certificate shall not be reproduced except in full , without the written approval of our laboratory.

4. 证书内页中“P”代表Pass(合格)，“F”代表Fail（不合格）,“N/A”代表Not Applicable（不适用）。

4.In the datasheet."P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents"Not Applicable".

5. 本次校准所参照的技术文件及CNAS认可的测量范围。注：备注*号的内容具备技术能力，但未被CNAS认可，详细认可范围请查看CNAS网站中注册编号为CNAS L10016的证书附件。

5.Reference document and accredited scope by CNAS. Note: Note* projects we have technical capability，but isn t accredited by CNAS, Please see the attachment of cerificate NO.L10016 on CNAS website for details.

JJF（浙）1119-2015《家用和类似用途插头插座量规校准规范》、JJF（浙）1119-2015《Calibration Specification for Gauges of Plugs and Socket Outlets for Household and Similar Purposes》

6. 本次校准使用的主要测量标准：

6.Main Standards of Measurement Used in the Calibration

名 称 Description	型号规格/编号 Model / No.	溯源自/证书编号 Trace/Certificate No.	有效期 Valid Date	技术特征 Technique Character
影像测量仪	（200×100）mm	华信计量 /HX260926CC011002	2027-09-21	U=0.6μm+2×10^{-6}L，k=2
数显外径千分尺	（0～25）mm	华信计量 /HX260528CC082003	2027-05-27	MPE：±0.002mm

7. 校准地点、环境条件：

7.Place and environmental conditions of the calibration

地 点： 本公司长度室Our company's length department　温 度： 23.5 ℃　相对湿度： 58 %

Place　Temperature　Relative Humidity

8. 本证书发布日期： 2026 年 10 月 12 日

8.Date of issue of this certificate 2026 Y 10 M 12 D

证书专用章

证书编号:HX261008CC700003
Certificate No.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION


一、外观及一般工作性能： 符合要求

In view of External and Generality check： Pass

二、尺寸测量(Dimension measurement)：

尺寸代号 NO	标准要求（mm） Requirement	实测结果（mm） Measured	结论（P/F） Conclusion
d	26.52 +0.0 -0.02	26.515	P
H	14.0 +0.1 -0.1	14.012	P
k	27.91（1） +0.05 -0.0	27.974	P
M	24.43（2） +0.05 -0.0	24.451	P
N(4)	25.4 +0.02 -0.0	25.412	P
X	28.19 +0.0 -0.02	28.181	P
Z	4.5 +0.1 -0.1	4.511	P
α	45° +30′ -30′	45°	P

三、示意图（Diagram）：

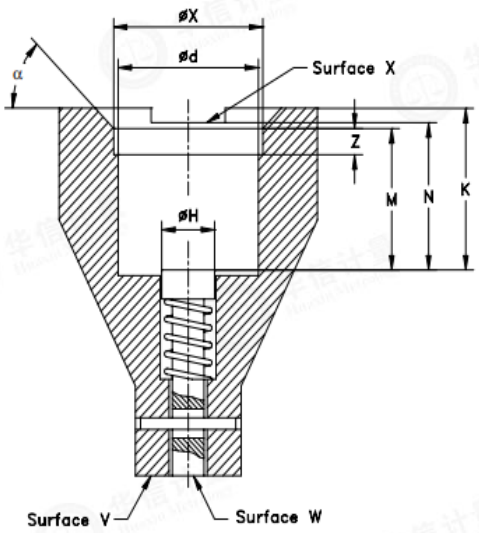

附注：

关于测量结果不确定度的说明.

Directions of measurement uncertainty in the calibration

1.依据《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》

Reference Document《JJF1059.1-2012 Ecaluation and Expression of Uncertainty in Measurement》

2.本次测量结果的扩展不确定度：

The measurement uncertainties of the calibration

U= 0.006mm， k=2

/

以 下 空 白

The below is blank